


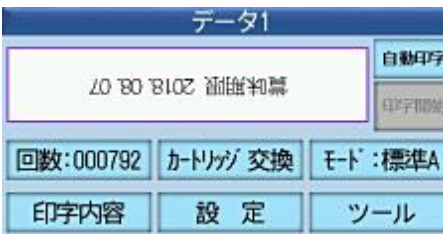
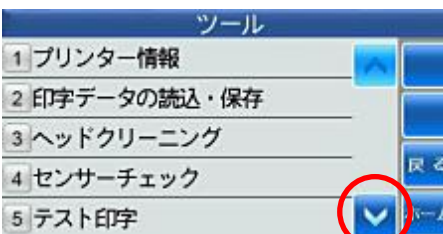
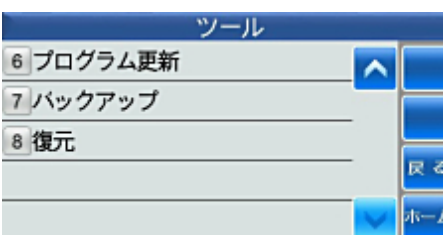
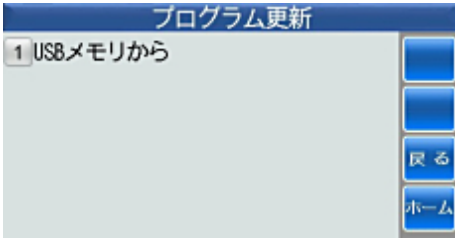


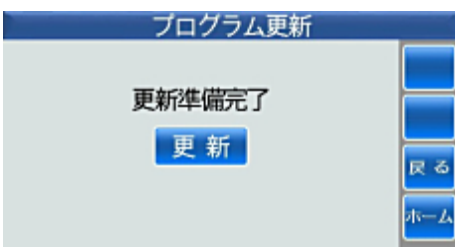
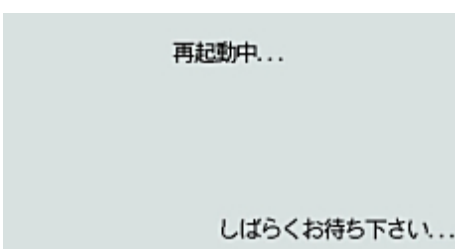

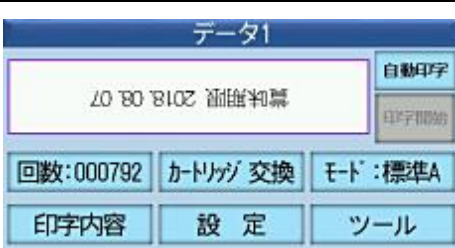


DiPO プログラム更新手順 1/2

①	<p>弊社ホームページより、DiPO 更新プログラムをダウンロードして、USB メモリーに保存して下さい。保存の際には、分かり易い場所への保存をオススメいたします。</p> <p>(URL : http://www.shinseiind.co.jp)</p>	
②	 <p>電源スイッチ</p>	DiPO の電源を入れて下さい。
③		<p>「カートリッジを装着して下さい」と表示されてから、カートリッジを装着して下さい。</p> <p>装着が終わると、「カートリッジの～下ろして下さい。」と表示されるので「OK」をタッチして下さい。</p>
④	 <p>USB コネクター</p>	更新プログラムを保存した USB メモリーを DiPO の USB コネクターに差込んで下さい。
⑤		ホーム画面の「ツール」をタッチして下さい。
⑥		ツール画面の「V」(ページ送り)をタッチして下さい。
⑦		「プログラム更新」をタッチして下さい。

DiPO プログラム更新手順 2/2

⑧		<p>「USBメモリーから」をタッチして下さい。</p>
⑨		<p>USBメモリーに保存されているデータが表示されるので更新用のプログラムをタッチして下さい。 (注:プログラムの場所は保存場所により異なりますのでご注意ください。)</p>
⑩		<p>プログラムの読込がスタートしますので終わるまでお待ち下さい。</p>
⑪		<p>読込が終わると「更新準備完了」と表示されるので「更新」をタッチして下さい。</p>
⑫		<p>更新作業がスタートしますので、終了までしばらくお待ち下さい。 注：更新作業中は、絶対に電源を切らないで下さい。更新中に電源が切れてしまうと更新に失敗し最悪の場合起動しなくなる可能性があります。</p>
⑭		<p>更新が終了すると「更新成功しました」と表示されるので「OK」をタッチして下さい。自動で再起動しますのでお待ち下さい。 注：更新に失敗する場合は、弊社カスタマーサポート（03-3913-0131）にお問い合わせ下さい。</p>
⑬		<p>ホーム画面が表示されて、更新終了となります。</p>